



VISTA FRONTALE

Front view (antennas upright)

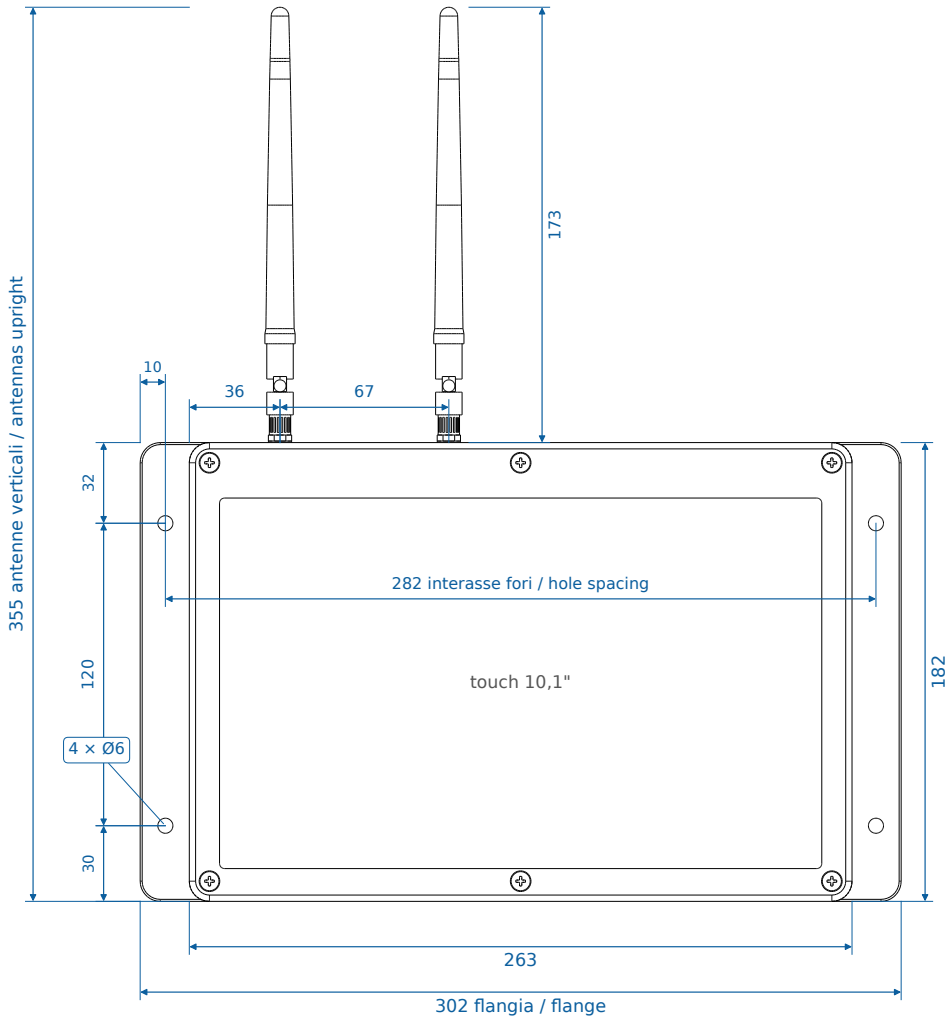


VISTA LATERALE

Side view (right)

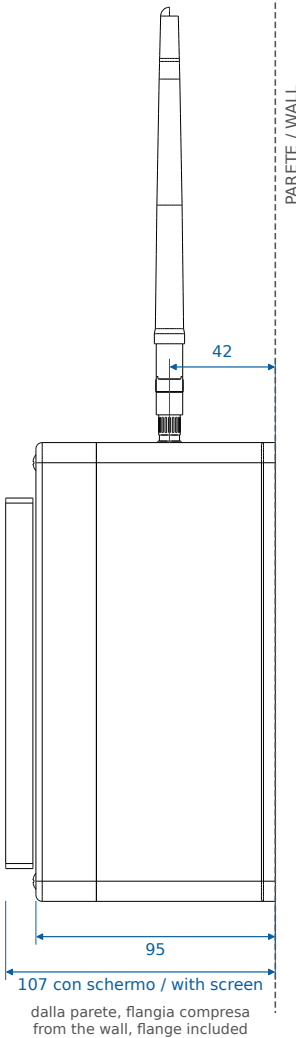


ANTENNE A 45°

Antennas at 45°

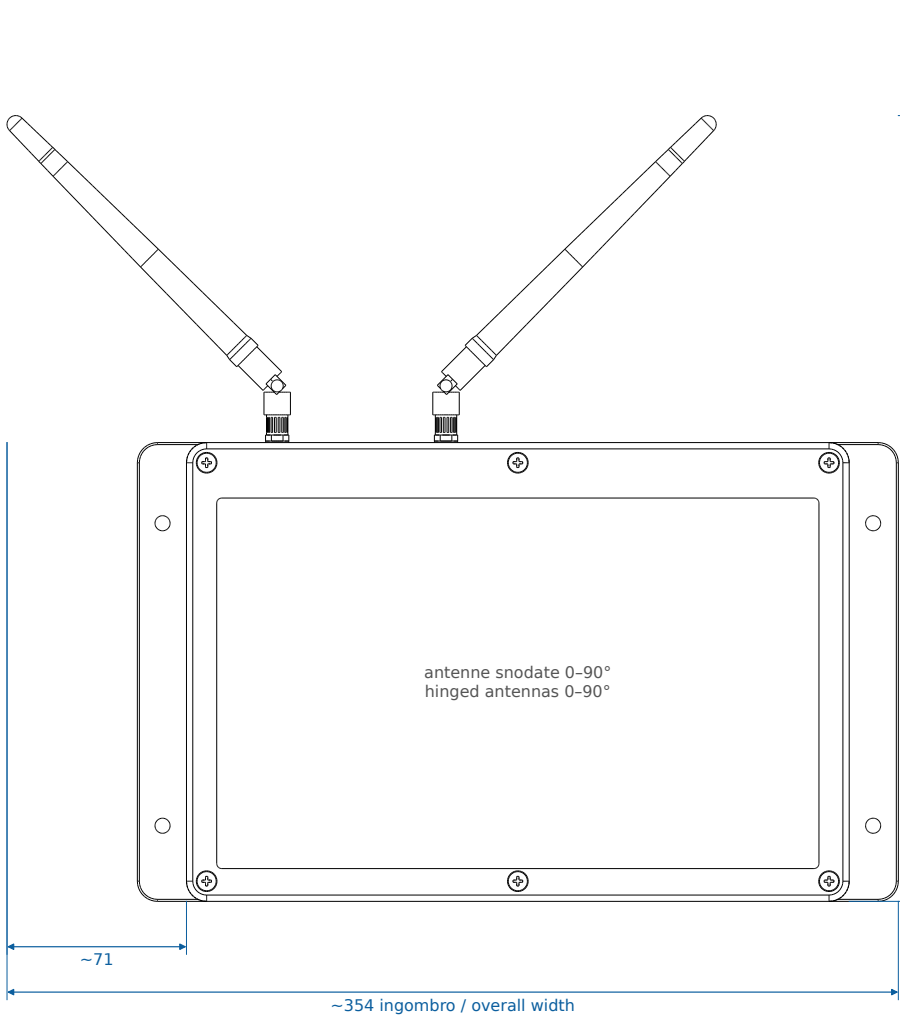

SPAZI DI RISPETTO CONSIGLIATI

Recommended clearances (mm)

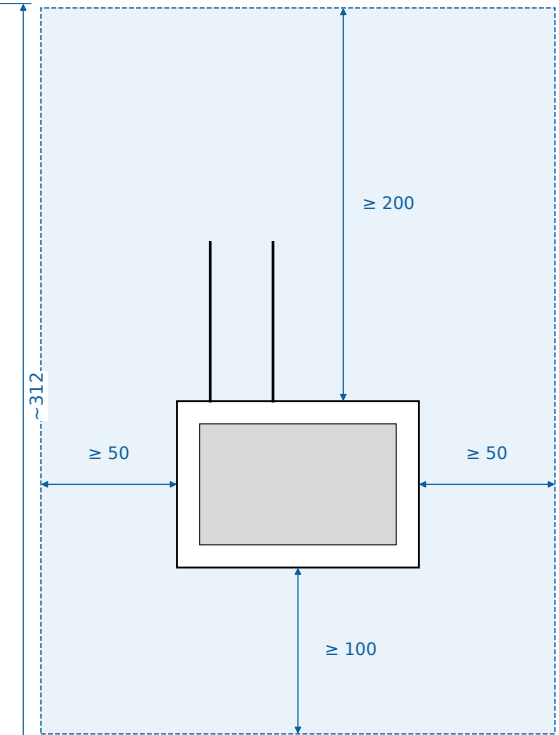


Valori CONSIGLIATI, dai bordi della cassetta:

- sopra ≥ 200 (antenne verticali stand 173 sopra la cassetta)
- lati ≥ 50; a sinistra ≥ 80 se le antenne si inclinano a 45°
- sotto ≥ 100 per i cavi (pressacavi)
- davanti: spazio libero per l'uso del touch e l'apertura del coperchio

RECOMMENDED values from the enclosure edges: top ≥ 200 (upright antennas stand 173 above the enclosure); sides ≥ 50, left ≥ 80 with antennas at 45°; bottom ≥ 100 for cables (glands); front: free access to the touch screen and for opening the cover.


VISTA POSTERIORE - lato parete

Rear view - wall side (cable entry from the back)

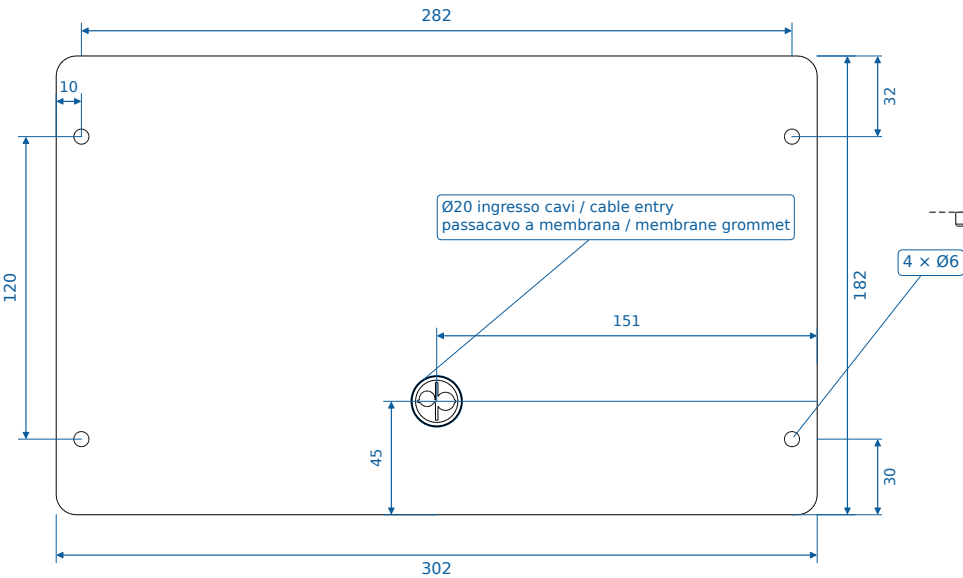


VISTA SUPERIORE

Top view (wall at the top)

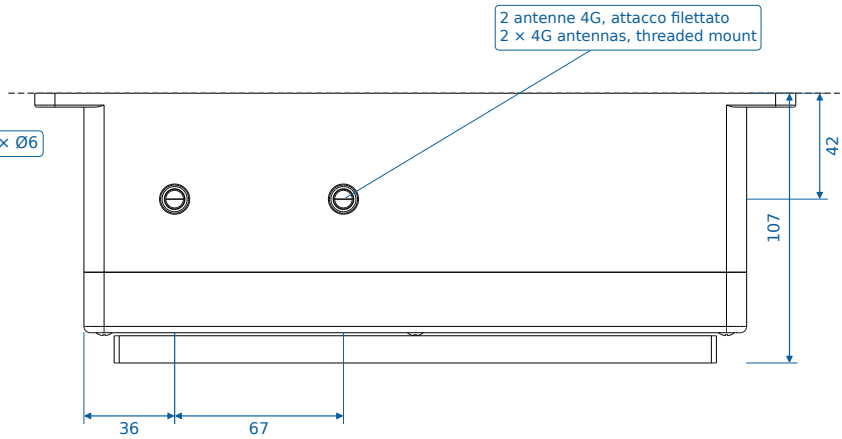


OPZIONE PRESSACAVI - vista inferiore

Cable gland option - bottom view

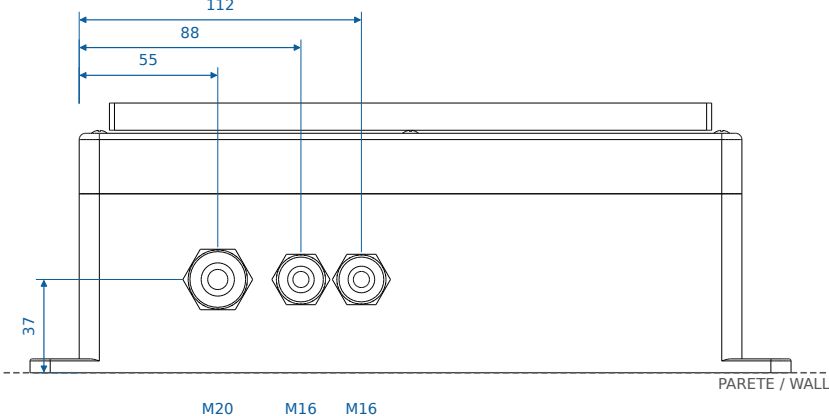

DIMA DI FORATURA A PARETE · SCALA 1:1 · WALL DRILLING TEMPLATE · SCALE 1:1

vista frontale (dal davanti, come si guarda il supervisore montato) · front view, as seen when mounted

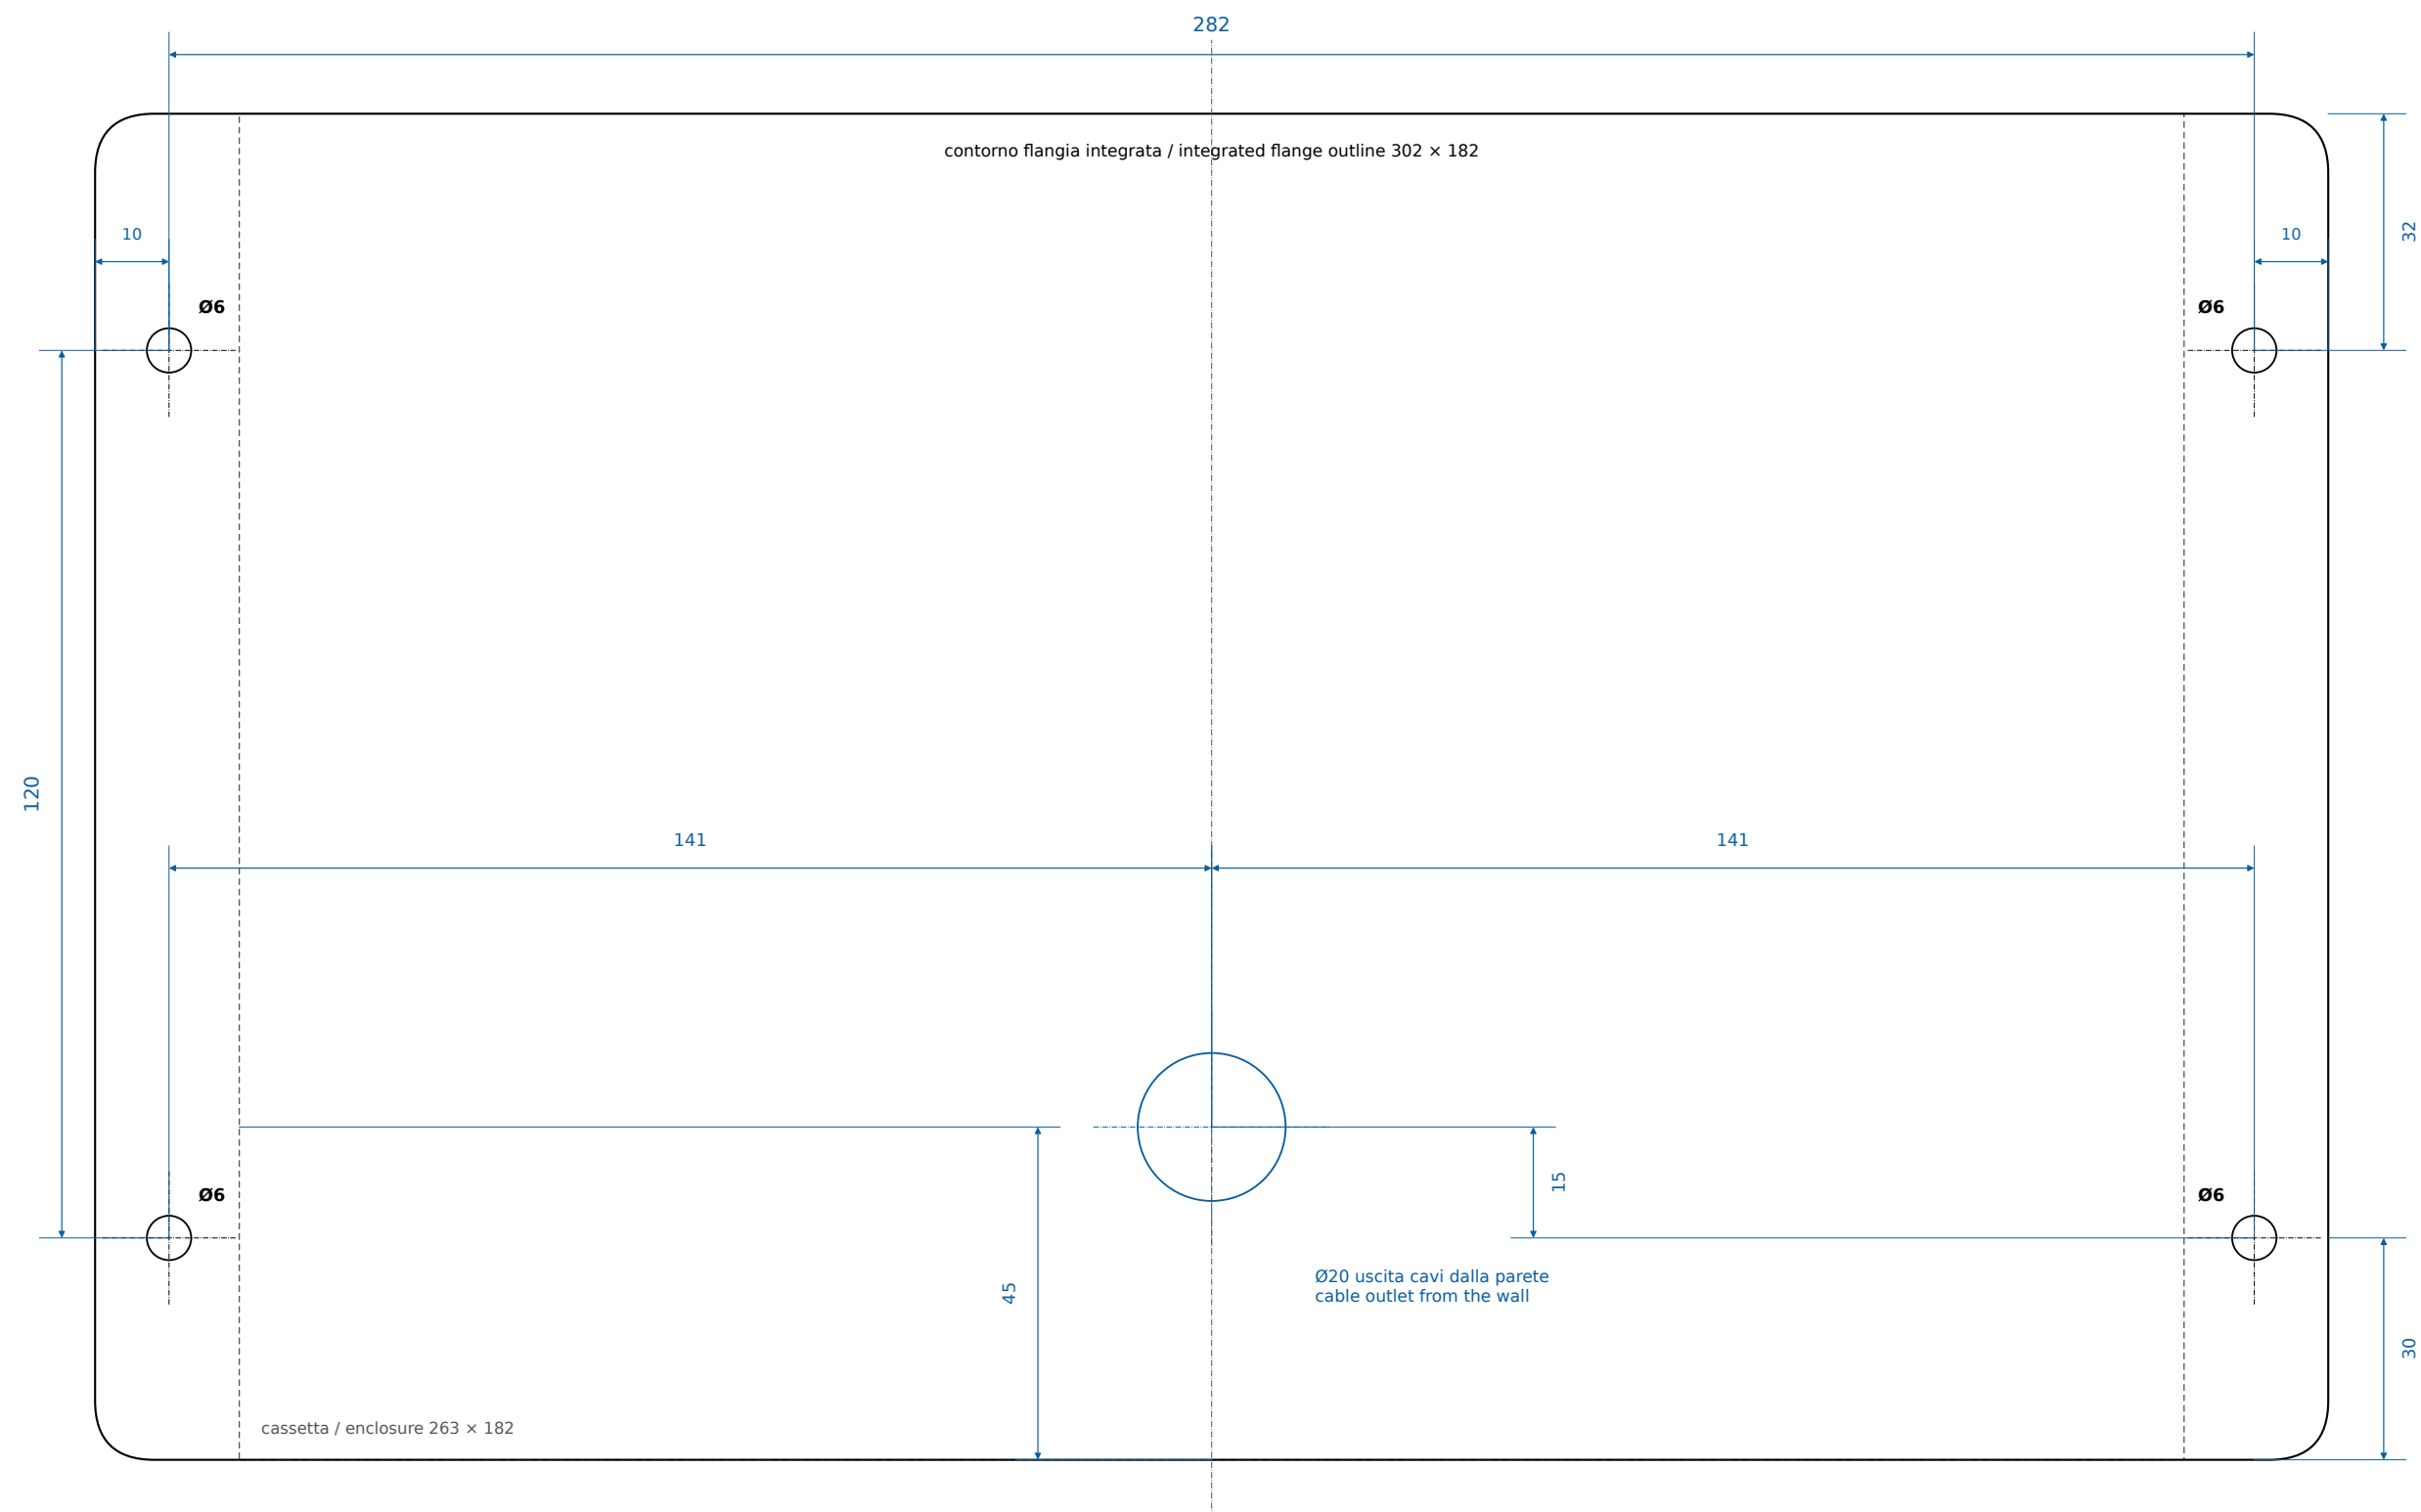

DA PREDISPORRE IN CANTIERE

To be prepared on site

- Alimentazione 230 VAC 50 Hz, ~20 W: linea e protezione secondo schema di progetto.
- Bus RS485 verso i controllori: cavo bus prescritto $2 \times 2 \times 0,22 \text{ mm}^2$ (non sostituibile), a cura del cliente.
- Rete Ethernet (RJ45): se prevista dallo schema di progetto.
- 4G: SIM dati a cura del cliente; copertura da verificare nel punto di installazione.

Power 230 VAC 50 Hz, ~20 W (line and protection as per project drawing).
RS485 bus to the controllers: prescribed 2 x 2 x 0.22 mm² bus cable, by the customer.
Ethernet (RJ45) if required by the project.
4G: data SIM by the customer; check coverage at the installation point.

INGRESSO CAVI

Cable entry

Standard: dal retro, attraverso il foro Ø20 nel fondo della cassetta (passacavo a membrana): portare i cavi fuori dal muro nel punto Ø20 della dima.

Opzione: pressacavi sul lato inferiore,
1 x M20 (230 V) + 2 x M16 (RS485,
Ethernet), quote al foglio 1.

Standard: from the back through the Ø20 hole in the enclosure base (membrane grommet): bring the cables out of the wall at the Ø20 mark. Option: cable glands on the bottom side, 1 x M20 (230 V) + 2 x M16 (RS485, Ethernet), see sheet 1.

FISSAGGIO

Mounting

Flangia di fissaggio integrata nel fondo della cassetta (302 x 182), 4 fori Ø6: interasse 282 x 120; centri a 32 dal bordo superiore (30 dall'inferiore) e a 10 dai bordi laterali. Viti e tasselli adatti alla parete a cura dell'installatore.

Mounting flange integrated in the enclosure base (302 × 182), 4 holes Ø6: spacing 282 × 120; centres 32 from the top edge (30 from the bottom) and 10 from the side edges. Screws and anchors suited to the wall, by the installer.

NOTE

Notes

Quote nominali in mm, modello Rev. D
(fissaggio misurato sul pezzo). Ingombri e
spazi: foglio 1. Collegamenti elettrici:
schema di progetto.

Nominal dimensions in mm, Rev. D model (mounting measured on the part). Clearances: sheet 1. Electrical connections: project drawing.

STAMPARE AL 100% (dimensione effettiva, NON "adatta alla pagina") su A3 e misurare questo segmento prima di forare: deve essere 100 mm. PRINT AT 100% (actual size, NOT "fit to page") on A3 and measure this line before drilling: it must be 100 mm.



100 mm = QUOTA DI CONTROLLO / CHECK LENGTH